




Materiál:	ocel / topná fólie
Provozní napětí:	230 V
Max. povrchová teplota	80°C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí:	IP20
Připojení:	rovná sňůra 150 cm ukončená vidlicí


Možnosti připojení



Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon [W]			El. příkon [W]	Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C		
1765/456	25	26,8	-	-	-	-	600	-	
1765/606	25	34,8	-	-	-	-	900	-	

Hmotnost je uvedena bez vody a obalu. Příslušenství není součástí dodávky.

Typy výška (H) / délka (L)[mm]

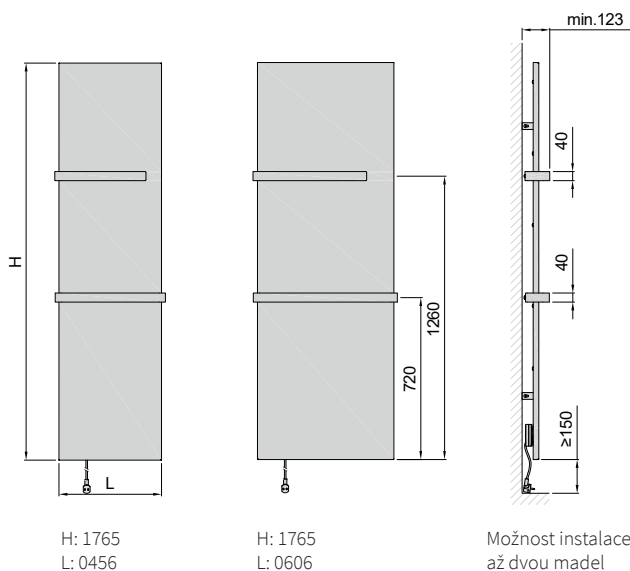

H: 1765
L: 0456

H: 1765
L: 0606

Možnost instalace až dvou modelů

Uchycení



Typ
Kovové držáky

A [mm]
74-84



RT510RF
Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)