


CLIP




HOTHOT RADIATORS

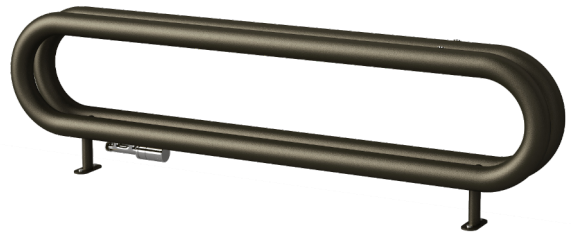

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Materiál: | ocelové trubky $\varnothing 60$ mm |
| Připojovací závity: | 2x G1/2" |
| Zkušební přetlak: | 1,3 MPa |
| Max. provozní přetlak | 1,0 MPa |
| Max. provozní teplota | 120°C |


Možnosti připojení



| Typ H/L [mm] | Hloubka B [mm] | Hmotnost [kg] | Objem vody [l] | Teplotní exponent [-] | Výkon [W] | | | Doporučený příkon [W] tyč Z, Mini PW, Stone | Připojovací rozteč [mm] |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|-------------------------|
| | | | | | 75/65/20°C | 70/55/20°C | 55/45/20°C | | |
| 330/1000 | 160 | 17,2 | 10,1 | 1,3 | 447 | 362 | 230 | - | 50 |
| 330/1500 | 160 | 25,7 | 14,8 | 1,3 | 671 | 543 | 345 | - | 50 |
| 330/1800 | 160 | 30,8 | 17,6 | 1,3 | 805 | 652 | 414 | - | 50 |

Teplný výkon dle EN 442. Hmotnost je uvedena bez vody a obalu. Příslušenství není součástí dodávky.

Typy výška (H) / délka (L)[mm]




H: 0330
L: 1000

H: 0330
L: 1500

H: 0330
L: 1800

Uchycení



Typ
Kovové držáky

X [mm] A [mm]
85 215